

**Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.5/2013
uzavřené dne 2.7.2013**

I. Smluvní strany

Česká republika – Státní oblastní archiv v Plzni

se sídlem: Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň

zastoupená: ředitelem Mgr. Petrem Hubkou

IČ: 70979090

DIČ: CZ 70979090

Objednatel není plátcem DPH.

Zástupce pro věci technické: D-PLUS, projektová a inženýrská a.s.

Sokolovská 16/45A 186 00 Praha 8,

odštěpný závod alej Svobody 56, 323 18 Plzeň

zastoupená: Ing.Václav Ženíšek, Ing.Josef Malý

Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Plzeň, 4245881/0710

Telefon: 377 222 480

E-mail: podatelna@soaplzen.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Občanské stavby spol. s r.o.

se sídlem: Líté 1, 331 52 Dolní Bělá

zastoupena: Kamil Koudele - jednatel

IČ : 25204793

DIČ: CZ25204793

Bankovní spojení: ČSOB Plzeň, č.ú. 110627533/0300

Telefon: 724169045

E-mail: koudele@obcanskestavby.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS Plzeň, oddíl C, vložka 8321

Zástupce pro věci technické: Petr Frána

Zodpovědný stavbyvedoucí: Josef Melichar

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět díla

„Rekonstrukce garáže SOkA Tachov“

III.Rozsah prací

V průběhu stavby došlo mezi objednatelem a zhotovitelem k dohodě o změně rozsahu prací oproti původnímu rozpočtu. Důvodem bylo otevření zakrytých konstrukcí a zjištění skutečností s kterými projektová dokumentace nepočítala. V součinnosti se zástupcem pro věci technické a projektovou kanceláří došlo k dohodě v dalším postupu, kdy vznikly méněpráce a vícepráce. Tyto jsou přílohou tohoto dodatku k SOD.

IV. Cena plnění

1. Původní cena:

cena bez DPH : 803.836,- Kč
sazba DPH 21% : 168.806,- Kč
cena včetně DPH : 972.642,- Kč

2. Navýšení ceny:

rozdíl víceprací a méněprací - oprava garáže – bez DPH +84.892,- Kč
rozdíl víceprací a méněprací – zpevněné plochy – bez DPH +58.013,- Kč
celkem navýšení ceny bez DPH 142.905,- Kč

3. Nová cena:

Cena bez DPH:946.741,- Kč
Sazba DPH 21%:198.815,61 Kč
Cena včetně DPH:1.145.556,61 Kč

V. Čas plnění

Vzhledem k celkovému rozšíření rozsahu díla byl určen termín dokončení na 8.11.2013.

VI. Ostatní ujednání

1. Mimo bodu IV. V. tohoto dodatku zůstávají v platnosti všechny body SOD č.5/2013 z 2.7.2013.
2. Na takto navrženou změnu smlouvy o dílo č.5/2013 přistupuje objednatel i zhotovitel podpisem tohoto dodatku.

3. Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnové rozpočty opravy garáže a zpevněných ploch

V Plzni dne 22.10.2013

Za zhotovitele:




Kamil Koudele
jednatel

V Plzni dne 22.10.2013

Za objednatele:



Mgr. Petr Hubka
ředitel Státního oblastního archivu v Plzni



Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - podklad pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č.: SOD 5/2013

Stavební akce:	Státní oblastní archiv Tachov
	Oprava garáže

Změna stavby / projektové dokumentace č.	1
--	----------

Dotčená část stavby:	Garáž SOKA Tachov
Název / označení změny:	započtení více a méněprací
Podklad pro změnu:	změna projektové dokumentace
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	
Návrh pro změnu podal:	Občanské stavby, spol. s r.o. Dne: 25.9.2013
Zdůvodnění a popis změny:	
Práce, které byly skryté a tudíž je nezahrnovala projektová dokumentace, případně práce objednané investorem:	
Díl 1 - Zemní práce	
Po odstranění žb jehlanových bloků proveden zásyp šp, vytrhání obrub pro zřízení nové drenáže podél garáže	
Díl 2 - Základy	
Po zjištění nefunkčnosti stávající drenáže byla podél garáže provedena drenáž nová, v úrovni podlahy garáže	
Díl 3 - Svislé a kompletní konstrukce	
Po zmenšení šíře dveří a využití stáv. beton. překladu jsou odečteny ocelové překlady	
Díl 62 - Úpravy povrchů vnějších	
Po odstranění ocelové konstrukce oprava vnější omítky	
Díl 96 - Bourání konstrukcí	
Bourání žb konstrukce pod schod. rampou, místo původního zásypu, odstranění žb jehlanů, odstranění původní podélné drenáže, bourání izolačních přízdivek, navýšení staveništního přesunu a odvozu sutí, vč. skládkovného	
Výměra bourání otvorů zmenšena o zmenšení šíře dveří	
Díl 711 - Izolace proti vodě	
Odstranění izolace z nop. folie podél garáže a pásů svislých stěn nad úroveň terénu, nová nop. folie podél garáže	
Díl 764 - Konstrukce klempířské	
Stávající izolační přízdívky budou nad terénem ukončeny a oplechovány	
Díl 767 - Konstrukce zámečnické	
Na nové rampě místo zábradlí bude využita stávající stěna archivu. Pro nemožnost osazení dveří š. 160cm budou osazeny dveře š. 90cm - betonový blok nad dveřmi	
Díl 721 - Vnitřní kanalizace	
Demontáž a následná montáž stávajícího lapače nečistot dešť. svodu, pročištění stávajícího potrubí lapače nečistot s napojením na stáv. kanalizaci	
Díl 735 - Otopná tělesa	
Demontáž a následná montáž otop. el. tělesa v budově v místě navrhovaných dveří s úpravou elektroinstalace	
Díl 766 - Konstrukce truhlářské	
Osazení nových plastových oken s bezp. folií místo původních dřevěných oken	
Vliv změny na cenu díla:	ANO
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO 8.11.2013
Náklady na změnu celkem:	84 892 Kč
Přílohy:	
1. položkový soupis prací	

Za útvar / oddělení	Jméno	Datum	Podpis
Občanské stavby, spol. s r.o.	Koudele	25.9.2013	
TORION, projekční kancelář, s.r.o. - projektant	Ing. Špalek	27.9.2013	
bereme na vědomí uvedené změny a nemáme proti nim z hlediska projektanta námitek, ale je pro nás nemožné potvrdit rozsah prací, protože nám to nepřísluší; to patří do náplně TDI			
D-PLUS a.s.			

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava garáže
Objekt :	Garáž SOKA Tachov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
2-	174 10-0050.R00	Zásyp jam,rých a šachet štěrkopískem hutněný	m3	-1,20	67,20	-80,64
2+	174 10-0050.RA0	Zásyp jam,rých a šachet štěrkopískem hutněný	m3	5,16	636,00	3 281,76
144+	113 20-2111.R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	9,30	53,20	494,76
	Celkem za	1 Zemní práce				3 695,88
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
7-	212 57-2121.R00	Lože trativodu z kameniva drobného těženeho	m3	-0,82	955,00	-783,10
145+	212 31-2111.R00	Lože trativodu z betonu prostého	m3	0,99	2 305,00	2 281,95
8-	212 53-1111.R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 63 mm	m3	-8,61	863,00	-7 430,43
8+	212 53-1111.R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 63 mm	m3	12,34	863,00	10 645,97
9-	871 22-8111.R00	Kladení dren. potrubí do rýhy, tvar. PVC, do 150 mm	m	-20,50	7,50	-153,75
9+	871 22-8111.R00	Kladení dren. potrubí do rýhy, tvar. PVC, do 150 mm	m	27,50	7,50	206,25
10-	286-11223.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	-22,50	27,80	-625,50
10+	286-11223.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	30,20	27,80	839,56
11-	212 97-1110.R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	-20,50	22,40	-459,20
11+	212 97-1110.R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	27,50	22,40	616,00
12-	693-66198	Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	-20,91	24,10	-503,93
12+	693-66198	Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	28,05	24,10	676,01
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				5 309,82
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
22-	317 94-0010.RAA	Osazení válcovaných profilů do č.12 včetně dodávky ocelových prvků	t	-0,12	33 560,00	-4 027,20
22+	317 94-0010.RAA	Osazení válcovaných profilů do č.12 včetně dodávky ocelových prvků	t	0,06	33 560,00	2 013,60
23-	317 23-4410.R00	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC	m3	-0,26	5 175,00	-1 345,50
23+	317 23-4410.R00	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC	m3	0,13	5 175,00	672,75
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				-2 686,35
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				
146+	622 11-0010.RAA	Oprava omítek stěn vnější břizolitových se zazděním, bez malby	ks	7,00	350,00	2 450,00
	Celkem za	62 Upravy povrchů vnější				2 450,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
39-	916 56-1111.R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	-3,00	147,50	-442,50
39+	917 56-1111.R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	11,10	147,50	1 637,25
40-	592-17466	Obrubník parkový GRANITOID ABO 50/8/25 II nat	kus	-6,06	71,00	-430,26
40+	592-17466	Obrubník parkový GRANITOID ABO 50/8/25 II nat	kus	22,42	71,00	1 591,82
147+	918 10-1111.R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	0,49	2 390,00	1 161,54
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				3 517,85
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
78-	965 08-2941.R00	Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy	m3	-12,98	192,50	-2 498,65
83-	971 03-3651.R00	Vybourání otv. zeď cihel. Pl.4m2, tl.60cm, MVC	m3	-4,52	937,00	-4 235,24
83+	972 03-3651.R00	Vybourání otv. zeď cihel. Pl.4m2, tl.60cm, MVC	m4	3,89	937,00	3 644,93
148+	961 04-4111.R00	Bourání základů z betonu prostého pod schod. rampou	m3	12,98	2 410,00	31 281,80
149+	960 11-1221.R00	Odstranění konstrukcí z dílců prefa. beton a ŽB pod schod. rampou	m3	3,96	425,00	1 683,00
150+	968 06-2354.R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2	m2	1,44	570,00	820,80
151+	965 08-2941.RZ0	Odstranění násypu drenáže stávajícího, podél garáže	m3	4,14	189,00	782,46
152+	962 03-1132.R00	Bourání izol. příček z cihel pálených tloušťka 10 cm, garáže	m2	5,76	81,90	471,74
153+	962 03-1133.R00	Bourání izol. příček z cihel pálených tloušťka 15 cm, budovy	m2	8,40	99,50	835,80
154+	979 08-7212.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	28,46	111,50	3 173,29
91-	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-64,08	257,00	-16 468,56
91+	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	92,54	257,00	23 782,78
92-	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-576,72	14,80	-8 535,46
92+	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	832,86	14,80	12 326,33
93-	979 99-0107.R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva	t	-64,08	260,00	-16 660,80

93+	979 99-0107.R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu, cihel, dřeva	t	92,11	260,00	23 948,60
155+	979 99-0121.R00	Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy	t	0,43	1 200,00	516,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				54 868,83
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
-	998 01-1001.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	-65,67	215,00	-14 119,05
+	998 01-1001.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	83,02	215,00	17 849,30
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				3 730,25
Díl:	711	Izolace proti vodě				
156+	715 10-1813.RZ0	Odstranění izolace z nop. fólií a pásů svislých stěn	m2	38,67	84,00	3 248,28
157+	711 14-2559.RY1	Izolace proti vlhkosti vod+svislá pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod	m2	17,00	198,00	3 366,00
96-	711 48-2011.RZ1	Izolační systém fólií Platon, svisle včetně dodávky fólie Platon P6, lišty a doplňků	m2	-19,90	254,00	-5 054,60
96+	711 48-2011.RZ1	Izolační systém fólií Platon, svisle včetně dodávky fólie Platon P6, lišty a doplňků	m2	26,80	254,00	6 807,20
97-	711 13-2340	Izolace platon P6 - krycí lišta	m	-15,60	123,00	-1 918,80
97+	711 13-2340	Izolace platon P6 - krycí lišta	m	22,50	123,00	2 767,50
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				9 215,58
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
158+	764 43-0010.RAA	Oplechování izol. přízdivek, se srovnáním podkladu	m	10,00	278,50	2 785,00
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				2 785,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
115-	767 16-2130.R00	Montáž zábradlí ocel. s ocel. sloupky	m	-31,50	95,00	-2 992,50
115+	768 16-2130.R00	Montáž zábradlí ocel. s ocel. sloupky	m	15,50	95,00	1 472,50
116-	1	Ocelové zábradlí z profil. oceli	m	-31,50	189,00	-5 953,50
116+	1	Ocelové zábradlí z profil. oceli	m	15,50	189,00	2 929,50
124-	767 64-6521.R00	Montáž dveří protipožár. 2 křídlových, H do 197	kus	-1,00	1 517,00	-1 517,00
124+	768 64-6521.R00	Montáž dveří protipožár. 1 křídlových, H do 198	kus	1,00	1 324,00	1 324,00
125-	553-4583100	Dveře požární EW90 DP1-C3 160x197, vč. zárubně	kus	-1,00	22 540,00	-22 540,00
125+	553-4583100	Dveře požární EW90 DP1-C3 90x197, vč. zárubně	kus	1,00	16 110,00	16 110,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				-11 167,00
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
159+	721 24-2803.R00	Demontáž a montáž, lapače střešních splavenin, bez dodávky	kus	1,00	705,00	705,00
160+	721 30-0912.R00	Pročištění svislých odpadů, jedno podl., do DN 200	kus	1,00	247,00	247,00
161+	721 17-6212.R00	Potrubí KG odpadní svislé DN 100 x 3,2 mm s napojením	m	1,00	394,00	394,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				1 346,00
Díl:	735	Otopná tělesa				
162+	735 41-1811.R00	Demontáž el. přím. konvektorů s úpravou el. instalace a následným osazením vedle nových dveří	kus	1,00	1 256,00	1 256,00
	Celkem za	735 Otopná tělesa				1 256,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
163+	766 62-9301.R00	D+M oken plastových 120 x 60 cm vč. bezpečn. folie	kus	2,00	5 285,00	10 570,00
	Celkem za					10 570,00
Celkem méněpráce						-118 776,17
Celkem vícepráce						203 668,03
Rozdíl položek						84 891,86

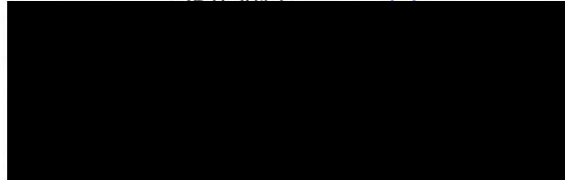

Položky č. 154+ až 163+ jsou nové položky - nad rámec původního rozpočtu

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - podklad pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č.: SOD 5/2013

Stavební akce:	Státní oblastní archiv Tachov
	Oprava garáže

Změna stavby / projektové dokumentace č.	2
--	---

Dotčená část stavby:	Zpevněné plochy
Název / označení změny:	započtení více a méněprací
Podklad pro změnu:	změna projektové dokumentace
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	
Návrh pro změnu podal:	Občanské stavby, spol. s r.o. Dne: 25.9.2013
Zdůvodnění a popis změny:	
<p>Práce, které byly skryté a tudíž je nezahrnovala projektová dokumentace, případně práce objednané investorem. Jako podkladní vrstva pod bet. zatrv. tvárnicemi a podsypem, se nachází asfaltová plocha. Z důvodů snížení výšky nájezdu na parkoviště, bude proveden asfaltový koberec na stávající živičný kryt.</p> <p>Díl 1 - Zemní práce</p> <p>Vytrhání obrub z obrubníků, odstranění podkladu v místě nových obrubníků, úprava terénu podél nových obrubníků</p> <p>Díl 5 - Komunikace</p> <p>Provedení nového povrchu - asfaltový povrch, podél budovy plocha z vegetačních tvárnic</p> <p>Díl 91 - Doplnující práce na komunikaci</p> <p>Osazení nových parkových (zahradních) obrubníků, demontáž a montáž svislé dopravní značky, úprava poklopu stávající šachty, řezání asfaltového krytu pro nižší osazení nových obrubníků</p> <p>Díl 93 - Dokončovací práce inž. staveb</p> <p>Navržený betonový žlab nebude zhotoven, bude proveden asfalt. kryt se žlábkem a vyspádováním ke stávající přídlažbě z kostek - z důvodu možnosti vjezdu na parkoviště</p> <p>Díl 97 - Prorážení otvorů</p> <p>Očištění asfaltových ploch, navýšení odvozu sutí a asfaltu, vybouraných hmot a skládkovného</p> <p>Díl 99 - Staveništní přesun hmot</p>	
Navýšení přesunu hmot	
Vliv změny na cenu díla:	ANO
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO 8.11.2013
Náklady na změnu celkem:	58 013 Kč
Přílohy:	
1. položkový soupis prací	

Za útvar / oddělení	Jméno	Datum	Podpis
Občanské stavby, spol. s r.o.	Koudele	25.9.2013	
TORION, projekční kancelář, s.r.o. - projektant	Ing. Špalek	27.9.2013	
bereme na vědomí uvedené změny a nemáme proti nim z hlediska projektanta námitek, ale je pro nás nemožné potvrdit rozsah prací, protože nám to nepřísluší; to patří do náplně TDI			
D-PMYS a.s.			

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava garáže SOkA Tachov
Objekt :	Zpevněné plochy - asfalt. plocha vč. vstupu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
26+	113 20-2111.R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	24,00	53,20	1 276,80
7-	182 91-1111.R00	Vyplnění zpevňovacích prefabr. ornici na svahu 1:1	m2	-160,00	409,50	-65 520,00
7+	182 91-1111.R00	Vyplnění zpevňovacích prefabr. ornici na svahu 1:1	m2	20,00	409,50	8 190,00
27+	113 10-7143.R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	17,40	252,00	4 384,80
	10364200	Ornice pro sadové účely	m3	0,48	426,36	204,65
28+	181 30-1101.R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	4,80	28,80	138,24
	Celkem za	1 Zemní práce				-51 325,51
Díl: 5						
8-	596 92-1111.R00	Kladení veget. dlaždic, lože tl. 30 mm, pl.do 50 m2	m2	-160,00	217,50	-34 800,00
8+	596 92-1111.R00	Kladení veget. dlaždic, lože tl. 30 mm, pl.do 50 m2	m2	20,00	217,50	4 350,00
10-	564 83-1111.R00	Podklad ze štěrku tl. po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	-25,00	98,50	-2 462,50
10+	564 83-1111.R00	Podklad ze štěrku tl. po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	45,00	98,50	4 432,50
11-	581 11-4111.R00	Kryt z betonu komunikací pro pěší tloušťky 8 cm	m2	-19,77	308,00	-6 089,16
11+	581 11-4111.R00	Kryt z betonu komunikací pro pěší tloušťky 8 cm	m2	39,77	308,00	12 249,16
29+	576 14-1111.RZ0	Koberec živичný tl. do 5 cm	m2	160,00	212,50	34 000,00
	938 90-8411.R00	Očištění povrchu krytu	m2	140,00	7,30	1 022,00
	919 73-1121.R00	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 5 cm	m	56,00	26,70	1 495,20
	572 73-1111.R00	Vyspravení výtluků krytů živ. směsí	t	6,15	4 110,00	25 276,50
	919 79-4441.R00	Úprava ploch kolem hydr v živ.krytech do2m2, poklopu	kus	1,00	1 240,00	1 240,00
	998 22-5195.R00	Přesun hmot, komunik. živичné, přípl. dalších 5km	t	843,15	30,30	25 547,45
30+	573 21-1111.RZ0	Postřik živичný spojovací	m2	140,00	9,50	1 330,00
	Celkem za	5 Komunikace				67 591,15
Díl: 91						
31+	917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	36,00	181,00	6 516,00
32+	592-17512	Obrubník parkový přírodní 50x5x20 cm	kus	72,00	31,23	2 248,56
33+	918 10-1111.R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	2,16	2 390,00	5 162,40
34+	914 00-1111.R00	D+M svislých dopr.značek na sloupky	kus	1,00	1 428,00	1 428,00
35+	899 23-1111.R00	Úprava poklopu šachty obetonováním	kus	1,00	1 859,00	1 859,00
36+	919 73-5113.R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	58,00	104,00	6 032,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				23 245,96
Díl: 93						
15-	935 11-2211.R00	Osazení přík.žlabu do B10 tl.10 cm z tvárnice 80 cm	m	-25,00	236,50	-5 912,50
16-	592-27521	Žlab MONO I	kus	-84,17	74,00	-6 228,58
	Celkem za	93 Dokončovací práce inž.staveb				-12 141,08
Díl: 97						
37+	979 05-4442.R00	Očištění asfalt. ploch	m2	160,00	29,00	4 640,00
18-	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	-24,08	41,80	-1 006,54
18+	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	43,79	41,80	1 830,42
19-	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	-216,72	10,80	-2 340,58
19+	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	394,11	10,80	4 256,39
20-	979 08-7212.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	-24,08	116,50	-2 805,32
20+	979 08-7212.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	43,79	116,50	5 101,54
38+	979 99-0103.R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	28,34	135,00	3 825,90
39+	979 08-4216.R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	5,50	630,00	3 465,00
40+	979 08-4219.R00	Příplatek k dopravě vyb hmot za dalších 5 km asfalt	t	5,50	28,50	156,75
41+	979 08-7213.R00	Nakládání vyb hmot na dopravní prostředky asfalt	t	5,50	575,00	3 162,50
42+	979 99-0113.R00	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	t	5,50	1 200,00	6 600,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				26 886,06
Díl: 99						
24-	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	-29,41	166,00	-4 882,06
24+	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	45,51	166,00	7 554,66
25-	998 22-5111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	-17,30	57,00	-986,10
25+	998 22-5111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	36,32	57,00	2 070,24
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				3 756,74
Celkem méněpráce						-133 033,34
Celkem vícepráce						191 046,65
Rozdíl položek						58 013,31

Položky č. 26+ až 42+ jsou nové položky - nad rámec původního rozpočtu